BETE HydroWhirl Mini
Klein model spinner in RVS 316L

De BETE HydroWhirl Mini tankreinigingskop leidt het reinigingswater door een roterende kop aan het einde van de houder en projecteert meerdere krachtig, roterende waterstralen tegen alle wanden van de tank.

Het sproeipatroon van de BETE HydroWhirl Mini reinigingskop maakt gebruik van impact en herhaling om de tank snel te reinigen. De compacte afmetingen maakt de reinigingskop ideaal voor het reinigen van apparatuur in de voedselverwerkende industrie, het reinigen van pijpen en flessen en doseerapparatuur.



Ontwerp eigenschappen:

- Vloeistof aangedreven, zelf-spoelend
- Duurzaam, compact ontwerp, onderhoudsvrij
- Gemaakt uit FDA goedgekeurd AISI 316L roestvaststaal
- Toepasbaar in de voedselverwerkende industrie
- Glijlager van PEEK voor verhoogde levensduur
- Leverbaar met 3/8” BSP of NPT inwendige schroefdraad of met clip-on bevestiging

Sproei eigenschappen:

- Krachtige roterende actie
- Volledig 360º bereik, andere sproeihoeken op aanvraag leverbaar
- Debiet: 11,4 – 33,8 l/min
- Maximaal toelaatbare temperatuur: 130ºC
- Aanbevolen filter: 0,3mm / 50 mesh

Spraybest Europe B.V.
Zwanenburgerdijk 335
NL-1161 NN, Zwanenburg

Tel +31 (0)20 497 67 80
Email: info@spraybest.nl
Web: www.spraybest.nl

Banker : ING Bank, NL
IBAN : NL17 INGB 0675 2145 80
VAT nr : NL009181416B01


On all our services the Spraybest conditions prevail. The conditions are available on www.spraybest.nl and will be sent to you if asked for.

Our conditions are also available at the Amsterdam chambre of commerce under our registration number 34067307.

CERTIFIED ISO 9001

BETE HydroWhirl Mini
Klein model spinner in RVS 316L

Afmetingen en gewichten:

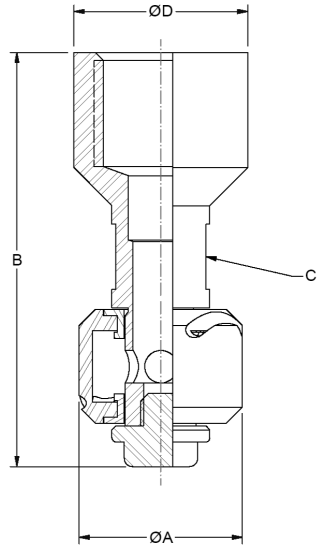


Uitvoering met schroefdraad, afmetingen in mm

Pijp afm.	A	B	C	D	Gewicht (g)
3/8”	20,3	50,8	12,7	17,8	73,7

Clip-on uitvoering

Buis afm.	A	B	C	D	E	F	Gewicht (g)
3/4"	20,3	63,5	10,2	2,5	25,4	20,3	31,1

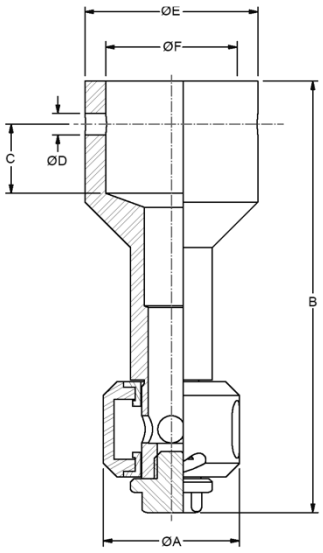

BETE HydroWhirl Mini debieten

Aansluiting	Type	Sproei hoek	Debiet (l/min) @ Bar						Bereik bij 3 Bar
			0,5 Bar	0,7 Bar	1 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	meter
3/8” BSP/NPT 3/4" Clip-on	HWM7,5	360º	11,4	13,6	16,4	23,5	29,1	33,8	ø 1,8

*Het weergegeven debiet is voor de uitvoeringen met schroefdraad.
*Het debiet kan variëren bij andere typen aansluitingen en sproeihoeken.

Spraybest Europe B.V.
Zwanenburgerdijk 335
NL-1161 NN, Zwanenburg

Tel +31 (0)20 497 67 80
Email: info@spraybest.nl
Web: www.spraybest.nl

Banker : ING Bank, NL
IBAN : NL17 INGB 0675 2145 80
VAT nr : NL009181416B01

On all our services the Spraybest conditions prevail. The conditions are available on www.spraybest.nl and will be sent to you if asked for.

Our conditions are also available at the Amsterdam chambre of commerce under our registration number 34067307.

CERTIFIED ISO 9001