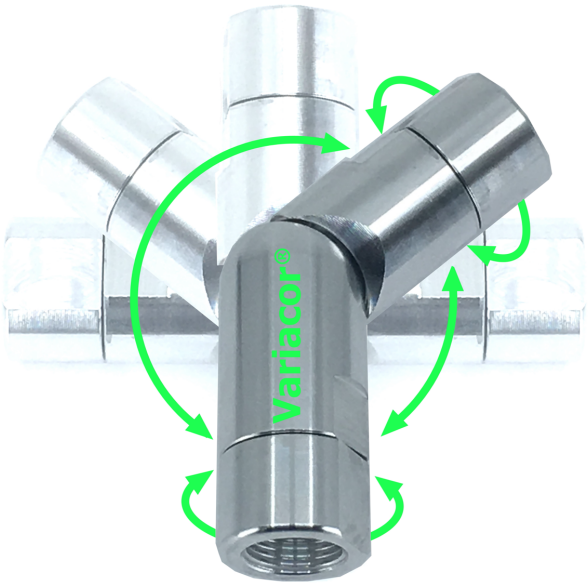
Sproeiers
Druppelafscheiders
Schakelkastkoelers
Tankreinigingssproeiers
Alleszuigers op perslucht
Luchtmessen en airmovers

Hogedruk koppelingen 360º vrij draaiend!

Dyna Variacor®

Het Variacor® systeem, internationaal gepatenteerd, maakt alle stugge slangen flexibel en omni-directioneel.



De DynaVariacor hogedruk koppelingen zijn toepasbaar bij talloze toepassingen tot een druk van 630 Bar waar de vrij draaiende koppeling souplesse en comfort biedt.

De DynaVariacor hogedruk koppelingen bieden vrije doorlaat voor lucht, water, olie, lijm en vele andere gassen en vloeistoffen.

Uitgevoerd in RVS316 en verkrijgbaar in drie uitvoeringen: dubbel vrij draaiend, enkel vrij draaiend en recht draaiend.

Leverbaar met verschillende soorten afdichtingen zoals EPDM, Polyurethaan, Viton, Teflon en Nitriel.



Spraybest Europe B.V.
Zwanenburgerdijk 335
NL-1161 NN, Zwanenburg

Tel +31 (0)20 497 67 80
Email: info@spraybest.nl
Web: www.spraybest.nl

Bankier : RABO Bank, Haarlem, NL
IBAN : NL24 RABO 0139 2629 11
BTW nr : NL009181416B01

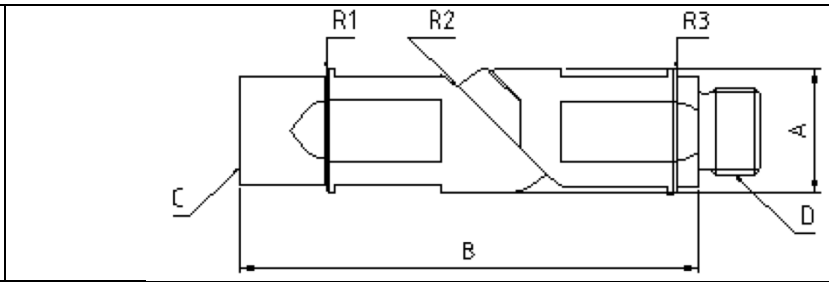
CERTIFIED ISO 9001

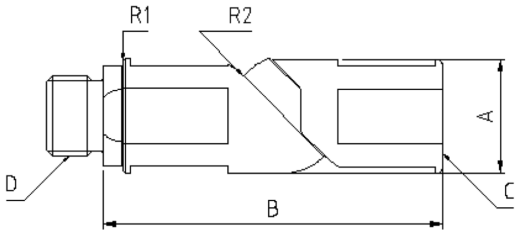
Onze voorwaarden, onder nummer 34067307 gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam, zijn van toepassing tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.


Sproeiers
Druppelafscheiders
Schakelkastkoelers
Tankreinigingssproeiers
Alleszuigers op perslucht
Luchtmessen en airmovers

Hogedruk koppelingen 360º vrij draaiend!

Dyna Variacor®

Dubbel vrij draaiend:						
Ref.:	DV4MFB14 HPIX-3R	DV4MFB38 HPIX-3R	DV4MM16 HPIX-3R	DV6MFB14 HPIX-3R	DV6MFB38 HPIX-3R	DV6MM16 HPIX-3R
	Inwendig ø4mm, bedrijfsdruk 630 bar, max. temperatuur 150°C			Inwendig ø6mm, bedrijfsdruk 250 bar, max. temperatuur 200°C		
A	Ø24mm					
B	88			88		
C	1/4” BSP inw.	3/8” BSP inw.	M16 x 1,5 uitw.	1/4” BSP inw.	3/8” BSP inw.	M16 x 1,5 uitw.
D	1/4" BSP uitw.	3/8” BSP uitw.	M16 x 1,5 uitw.	1/4" BSP uitw.	3/8” BSP uitw.	M16 x 1,5 uitw.
Gewicht:	240 gram		230 gram	225 gram		215 gram

Enkel vrij draaiend	Ref.:	DV6MFB14HPIX	DV6MFB38HPIX
		Inwendig ø6mm, bedrijfsdruk 250 bar, max. temperatuur 200°C	
	A	Ø24	
	B	72	
	C	1/4" BSP inw.	3/8" BSP inw.
	D	1/4" BSP uitw.	3/8" BSP uitw.
	Gewicht	185 gram	

Recht draaiend	Ref.:	RV4MFB14HPIX	RV4MFB38HPIX	RV6MFB14HPIX	RV6MFB38HPIX
		Inwendig ø4mm, bedrijfsdruk 630 bar, max. temperatuur 150°C		Inwendig ø6mm, bedrijfsdruk 250 bar, max. temperatuur 200°C	
	A	Ø24			
	B	35			
	C	1/4" BSP inw.	3/8" BSP inw.	1/4" BSP inw.	3/8" BSP inw.
	D	1/4" BSP uitw.	3/8" BSP uitw.	1/4" BSP uitw.	3/8" BSP uitw.
	Gewicht	98 gram		90 gram	

Spraybest Europe B.V.
Zwanenburgerdijk 335
NL-1161 NN, Zwanenburg

Tel +31 (0)20 497 67 80
Email: info@spraybest.nl
Web: www.spraybest.nl

Bankier : RABO Bank, Haarlem, NL
IBAN : NL24 RABO 0139 2629 11
BTW nr : NL009181416B01

Onze voorwaarden, onder nummer 34067307 gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam, zijn van toepassing tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

CERTIFIED ISO 9001