
Sproeiers
Druppelafscheiders
Schakelkastkoelers
Tankreinigingssproeiers
Alleszuigers op perslucht
Luchtmessen en airmovers

Pneumatische koppeling 360º vrij draaiend!

Dyna Variacor®


Het Variacor® systeem, internationaal gepatenteerd, maakt alle stugge slangen flexibel en omni-directioneel.

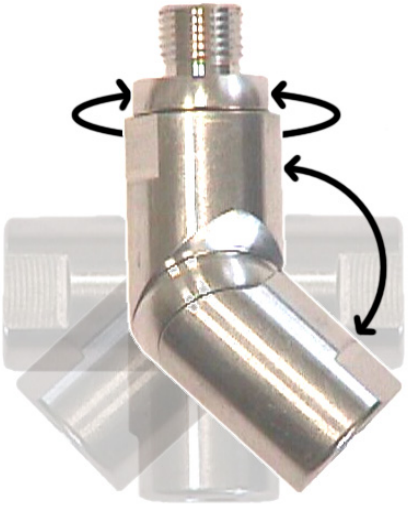

Bespaar: verminderd slijtage van de slangen.


Eenvoudig: maakt moeilijk te bereiken plaatsen beter bereikbaar.

Comfort: geen geknikte slangen, de slang behoudt de ideale positie. Verminderd krachten op armen en polsen.

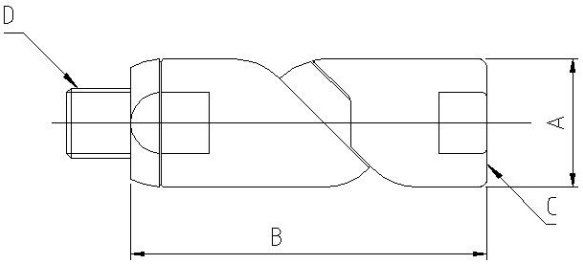

	Inwendig ø7mm	Inwendig ø11mm		Inwendig ø16mm	
Maat referentie:	DV7MFG14	DV11MFG38	DV11MFG12	DV16MFG34	DV16MFG1
A	ø24	Ø29,5		Ø46	
B	67	82		98	
C	1/4” BSP inw.	3/8” BPS inw.	1/2" BSP inw.	3/4” BPS inw.	1" BSP inw
D	1/4” BSP uitw.	3/8” BPS uitw.	1/2" BSP uitw.	3/4” BPS uitw.	1" BSP uitw.
Gewicht:	79 gram	126 gram	132 gram	374 gram	358 gram
Aanbevolen debiet:	720 l/min	1800 l/min		3120 l/min	
Nominale druk: 10 Bar Bedrijfstemperatuur: -10ºC - +70ºC					

Voor al uw pneumatisch gereedschap

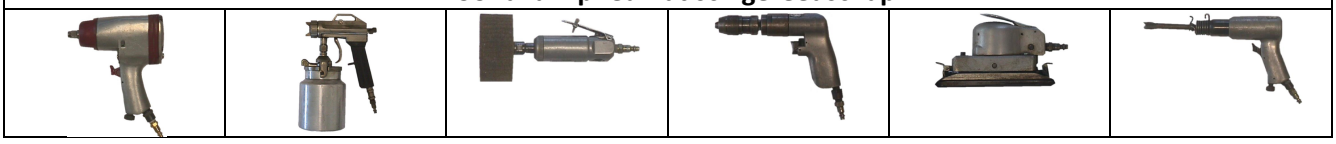

Spraybest Europe B.V.
Zwanenburgerdijk 335
NL-1161 NN, Zwanenburg

Tel +31 (0)20 497 67 80
Email: info@spraybest.nl
Web: www.spraybest.nl

Bankier : RABO Bank, Haarlem, NL
IBAN : NL24 RABO 0139 2629 11
BTW nr : NL009181416B01

CERTIFIED ISO 9001

Onze voorwaarden, onder nummer 34067307 gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam, zijn van toepassing tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.