Sproeiers
Druppelafscheiders
Schakelkastkoelers
Tankreinigingssproeiers
Alleszuigers op perslucht
Luchtmessen en airmovers

RotaVariacor®

Het Variacor® systeem, internationaal gepatenteerd, maakt alle stugge slangen flexibel en omni-directioneel.



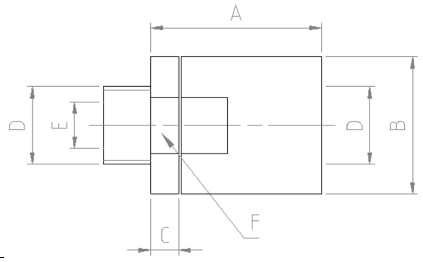
Het RotaVariacor gamma bevat een reeks roterende koppelingen waarmee een zekere verbinding tussen twee onderdelen gerealiseerd kan worden.

De RotaVariacor roterende koppelingen zijn betrouwbaar, efficiënt, compact, stevig, zonder dat ze een vermogen kosten.

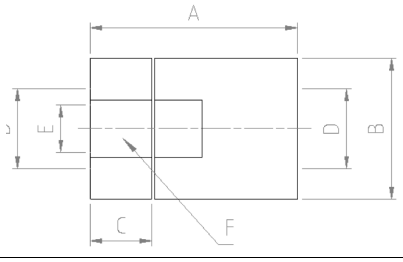
De RotaVariacor koppelingen zijn leverbaar in een standaard productrange voor een groot toepassingsgebied zoals: water, koolwaterstoffen, voedingsmiddelen, vacuüm enz. De standaard range omvat verschillende diameters en schroefdraad afmetingen.

	Artikelcodering:									
Ref.:	RV7MFB14	RV11MFB12	RV16MFB34	RV25MFB1	RV30MFB114	RV40MFB112	RV7FB14	RV11FB38	RV25FB1	RV40FB2
A	34	39	62	55	50	48	44	48	68	67
B	ø24	ø29,5	ø46	ø56	ø64	ø66	ø24	ø29,5	ø56	ø69
C	5	6	10	9	33	29	15	15	23	22
D	1/4" BSP	1/2" BSP	3/4" BSP	1" BSP	1-1/4" BSP	1-1/2" BSP	1/4" BSP	3/8" BSP	1" BSP	2" BSP
E	ø7	ø11	ø16	ø25	ø30	ø40	ø7	ø11	ø25	ø40
F	Sw 21	Sw 27	Sw 36	Sw 49	Sw 50	Sw 54	Sw 21	Sw 27	Sw 49	Sw 66
Vmax.	30 rpm	30 rpm	40 rpm	30 rpm	20 rpm	15 rpm	30 rpm	30 rpm	30 rpm	15 rpm
Druk	16 Bar	16 Bar	25 Bar	25 Bar	20 Bar	30 Bar	16 Bar	16 Bar	25 Bar	30 Bar
Gew.	38 gram	62 gram	135 gram	286 gram	314 gram	260 gram	41 gram	67 gram	310 gram	264 gram

Male/female



female/female



Spraybest Europe B.V.
Zwanenburgerdijk 335
NL-1161 NN, Zwanenburg

Tel +31 (0)20 497 67 80
Email: info@spraybest.nl
Web: www.spraybest.nl

Bankier : RABO Bank, Haarlem, NL
IBAN : NL24 RABO 0139 2629 11
BTW nr : NL009181416B01

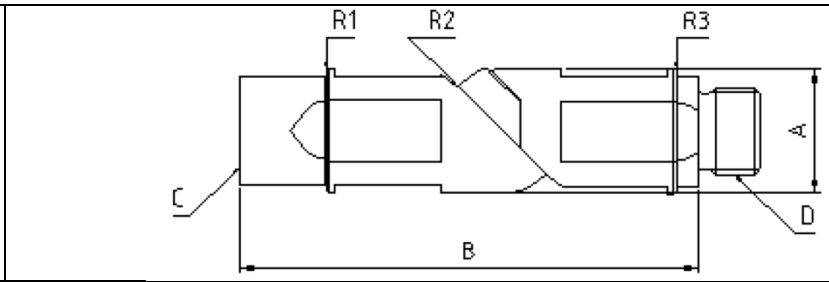
CERTIFIED ISO 9001

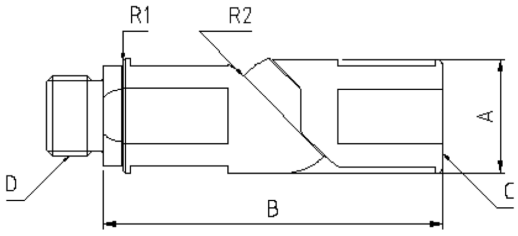
Onze voorwaarden, onder nummer 34067307 gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam, zijn van toepassing tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.


Sproeiers
Druppelafscheiders
Schakelkastkoelers
Tankreinigingssproeiers
Alleszuigers op perslucht
Luchtmessen en airmovers

Hogedruk koppelingen 360º vrij draaiend!

Dyna Variacor®

Dubbel vrij draaiend:						
Ref.:	DV4MFB14 HPIX-3R	DV4MFB38 HPIX-3R	DV4MM16 HPIX-3R	DV6MFB14 HPIX-3R	DV6MFB38 HPIX-3R	DV6MM16 HPIX-3R
	Inwendig ø4mm, bedrijfsdruk 630 bar, max. temperatuur 150°C			Inwendig ø6mm, bedrijfsdruk 250 bar, max. temperatuur 200°C		
A	Ø24mm					
B	88			88		
C	1/4” BSP inw.	3/8” BSP inw.	M16 x 1,5 uitw.	1/4” BSP inw.	3/8” BSP inw.	M16 x 1,5 uitw.
D	1/4" BSP uitw.	3/8” BSP uitw.	M16 x 1,5 uitw.	1/4" BSP uitw.	3/8” BSP uitw.	M16 x 1,5 uitw.
Gewicht:	240 gram		230 gram	225 gram		215 gram

Enkel vrij draaiend	Ref.:	DV6MFB14HPIX	DV6MFB38HPIX
		Inwendig ø6mm, bedrijfsdruk 250 bar, max. temperatuur 200°C	
	A	Ø24	
	B	72	
	C	1/4" BSP inw.	3/8" BSP inw.
	D	1/4" BSP uitw.	3/8" BSP uitw.
	Gewicht	185 gram	

Recht draaiend	Ref.:	RV4MFB14HPIX	RV4MFB38HPIX	RV6MFB14HPIX	RV6MFB38HPIX
		Inwendig ø4mm, bedrijfsdruk 630 bar, max. temperatuur 150°C		Inwendig ø6mm, bedrijfsdruk 250 bar, max. temperatuur 200°C	
	A	Ø24			
	B	35			
	C	1/4" BSP inw.	3/8" BSP inw.	1/4" BSP inw.	3/8" BSP inw.
	D	1/4" BSP uitw.	3/8" BSP uitw.	1/4" BSP uitw.	3/8" BSP uitw.
	Gewicht	98 gram		90 gram	

Spraybest Europe B.V.
Zwanenburgerdijk 335
NL-1161 NN, Zwanenburg

Tel +31 (0)20 497 67 80
Email: info@spraybest.nl
Web: www.spraybest.nl

Bankier : RABO Bank, Haarlem, NL
IBAN : NL24 RABO 0139 2629 11
BTW nr : NL009181416B01

Onze voorwaarden, onder nummer 34067307 gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam, zijn van toepassing tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

CERTIFIED ISO 9001