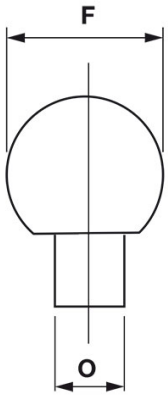

Sproeiers
Druppelafscheiders
Schakelkastkoelers
Tankreinigingssproeiers
Alleszuigers op perslucht
Luchtmessen en airmovers


STATISCHE SPROEIBOLLEN
RVS 316


Type	Uitvoering	Afmetingen ø (mm) aansluiting	O	F	Gaatjes ø (mm)	Flow @ 1 Bar (m^3/h)	Bereik r (m)
1	A	26	28	65	2,5	15,8	1,1
	BCD	26	28	65	2,5	10,0	1,7
3	A	G3/4”	34	65	1,6	12,9	1,3
	BCD	G3/4”	34	65	1,6	8,7	2,2
6	A	30	32	65	2,5	18,2	1,4
	BCD	30	32	65	2,5	9,5	1,5
7	A	36	38	65	2,5	18,2	1,8
	BCD	36	38	65	2,5	8,1	1,4
8	A	20	22	50	1,6	5,5	1,5
	BCD	20	22	50	1,6	3,4	2,3
9	A	G1/2”	28	50	1,6	5,4	1,4
	BCD	G1/2”	28	50	1,6	3,0	1,7
10	A	26	28	50	1,6	7,2	2,5
	BCD	26	28	50	1,6	4,7	4,2
11	A	G1 1/4”	48	90	2,5	31,6	2,0
	BCD	G1 1/4”	48	90	2,5	12,9	1,3
12	A	38,5	40,5	90	2,5	22,3	1,0
	BCD	38,5	40,5	90	2,5	12,9	1,3
14	A	52,8	60,3	120	2,0	18,2	1,2
	BCD	52,8	60,3	120	2,0	10,0	1,3
15	A	20	22	40	1,6	3,7	2,3
	BCD	20	22	40	1,6	2,3	3,3
16	A	20	22	40	1,3	5,1	2,8
	BCD	20	22	40	1,3	3,0	3,8
17	A	G1/4”	16	28	1,3	1,8	0,6
	BCD	G1/4”	16	28	1,3	1,2	1,0


De sproeibollen met een “pijp” aansluiting worden geleverd inclusief splitpen.
De sproeibollen met schroefdraadaansluiting zijn voorzien van BSP (G) binnendraad.




Type A = 360º


Type B = 180º op


Type C = 180º neer


Type D = 180º zijwaarts

Spraybest Europe B.V.
Zwanenburgerdijk 335
NL-1161 NN, Zwanenburg

Tel +31 (0)20 497 67 80
Email: info@spraybest.nl
Web: www.spraybest.nl

Bankier : RABO Bank, Haarlem, NL
IBAN : NL24 RABO 0139 2629 11
BTW nr : NL009181416B01

Onze voorwaarden, onder nummer 34067307 gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam, zijn van toepassing tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

CERTIFIED ISO 9001